Gebrauchsanweisung DEKULAST BASIC
Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

- **Produktbeschreibung**

Die Antidekubitus-Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC ist ein Medizinprodukt, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalulzerationen bestimmt ist. Die zweischichtige Schaumstoffmatratze besteht aus einem HR-Schaumstoffkern mit 7-Zonen-Schnitt und einer Weichlagerungsauflage aus PU-Schaumstoff. Die Matratze ist mit einer verstärkten Randzone zur leichteren Mobilisierung von Patienten/Bewohnern und einem Duplexschnitt in der Randzone – zur verbesserten Anpassung an die Bettkinematik – ausgestattet.

- **Indikation**

Die Matratze DEKULAST BASIC dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung von Dekubitalgeschwüren. Sie ist für bariatrische und schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

- **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die Weichlagerungsauflage aus PU-Schaumstoff ermöglicht eine konturgenaue Anpassung an den Patienten, so dass der Auflagedruck auf eine wesentlich größere Fläche verteilt wird, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und das Risiko eines Dekubitus minimiert. Durch die Weichlagerungsoberfläche in Kombination mit dem 7-Zonen-HR-Schaumkern wird ein hoher Liegekomfort und eine statische Druckentlastung erreicht.

- **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar – unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit. Sollte diese überschritten werden, ist ein geeignetes Schwerlastbett einzusetzen. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKULAST BASIC verhindern. Die Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, die für das entsprechende Patientengewicht zugelassen sind. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der DEKULAST BASIC dürfen Patienten/Bewohner mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 250 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet.

- **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die DEKULAST BASIC ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen!
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.
Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.
Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.
Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

- **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus einer Schicht HR-Schaumstoff und einer Schicht PU-Schaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein dunkelblauer Inkontinenzbezug ECO. Dieser Bezug ist atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig und schwer entflammbar. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- und Sprühdesinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die DEKULAST BASIC ist eine wiedereinsetzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz hygienisch aufzubereiten und auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG • Lebbiner Weg 1 • 15859 Storkow (Mark)
Tel.: +49 (0)33678-407700 • Fax: +49 (0)33678-407729 • Web: www.s-h-p.eu • E-Mail: info@s-h-p.eu
Version 2.5 (06.11.2017)

Gebrauchsanweisung DEKULAST BASIC
Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

- **Lagerung**

Die DEKULAST BASIC darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

- **Maße**

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M31077	200 x 90 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	12,75 kg	4056538002456
M31081	220 x 90 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	14,10 kg	4056538002494
M31078	200 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	14,15 kg	4056538002463
M31082	220 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	15,65 kg	4056538002500
M31079	200 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	17,15 kg	4056538002470
M31083	220 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	18,95 kg	4056538002517
M31080	200 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	20,10 kg	4056538002487
M31084	220 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	22,00 kg	4056538002524

- **Technische Daten**

Patientengewicht	40–250 kg	
Raumgewicht | Stauchhärte | Eindruckhärte	Grundplatte:	50 kg/m³ | 3,8 kPa | 150 N
	Deckplatte:	40 kg/m³ | 3,7 kPa | 150 N
	Randzone:	35 kg/m³ | 5,5 kPa | 240 N
Inkontinenzbezug ECO	42 % Polyester, 58 % Polyurethan	
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach Crib 5	
Pflege	Kern	
	Bezug	

- **Ansicht**

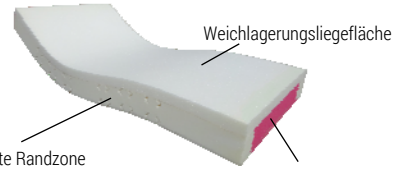



- **Hinweis**

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG • Lebbiner Weg 1 • 15859 Storkow (Mark)
Tel.: +49 (0)33678-407700 • Fax: +49 (0)33678-407729 • Web: www.s-h-p.eu • E-Mail: info@s-h-p.eu
Version 2.5 (06.11.2017)